УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКОГО БИОКАМИНА В НИШУ ПОД ТЕЛЕВИЗОРОМ

ВАРИАНТ №1

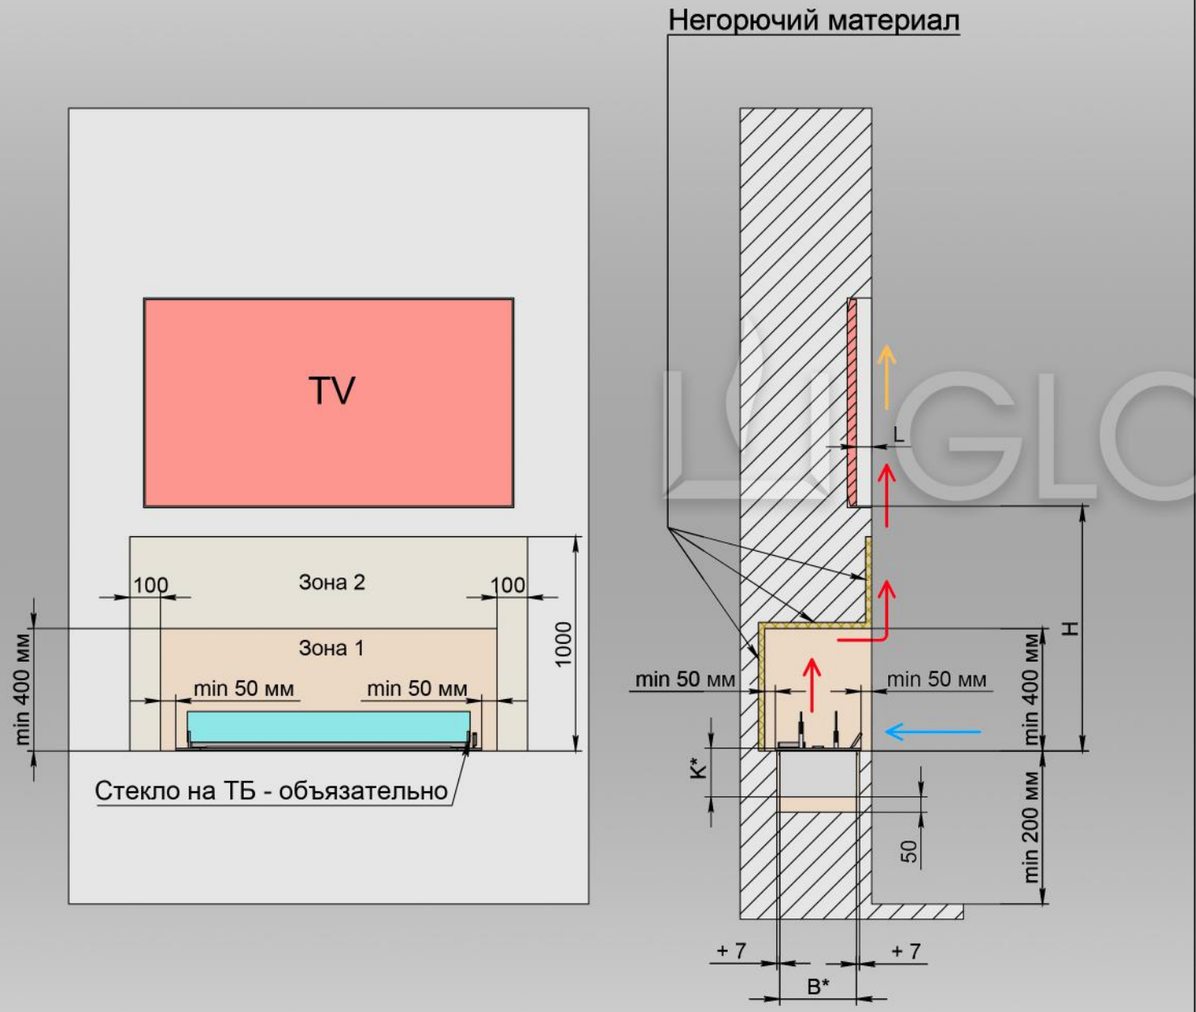

ВАРИАНТ №2

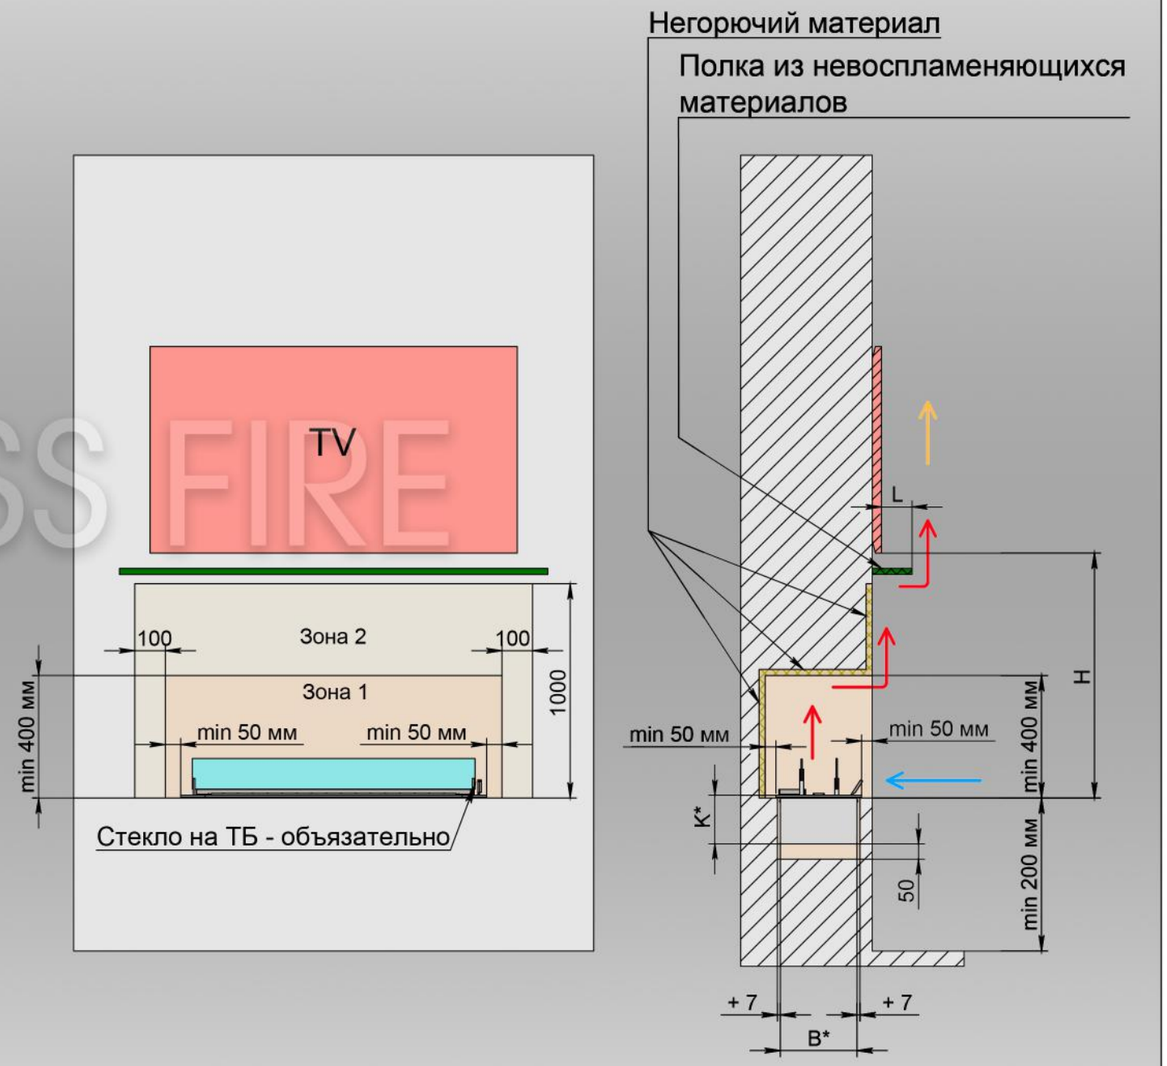

LUX GLOSS FIRE

- холодный воздух
- тёплый воздух
- горячий воздух

	L		
	50 mm	51-100 mm	≥ 101 mm
H	min. 1100 mm	min. 1000 mm	min. 900 mm

K*, B* - зависит от вида топливного блока.
Зона 1 должна быть выполнена из несгораемых материалов.
Зона 2 должна выдерживать нагрев до 80° С.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКОГО БИОКАМИНА ПОД ТЕЛЕВИЗОРОМ
НИША - СКВОЗНАЯ

ВАРИАНТ №1

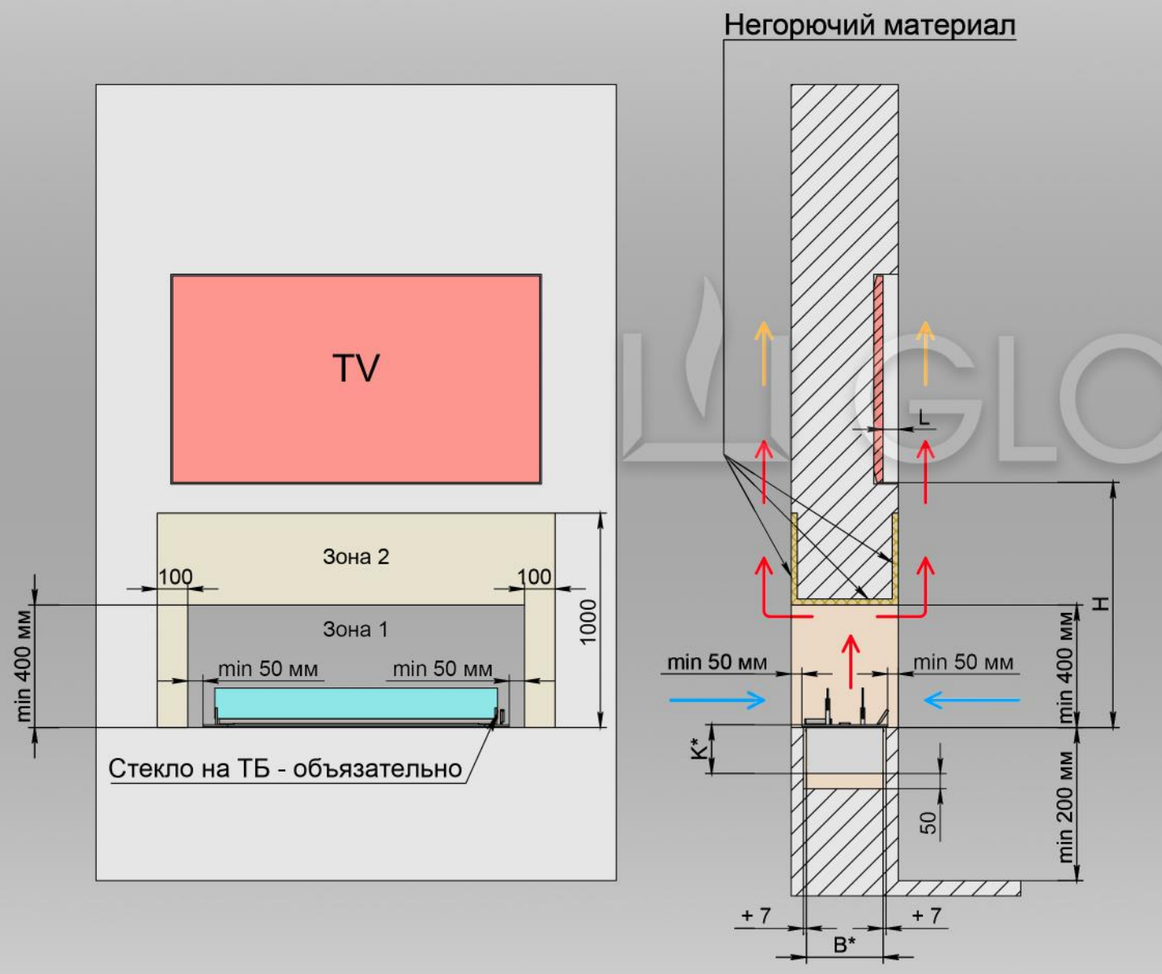

ВАРИАНТ №2

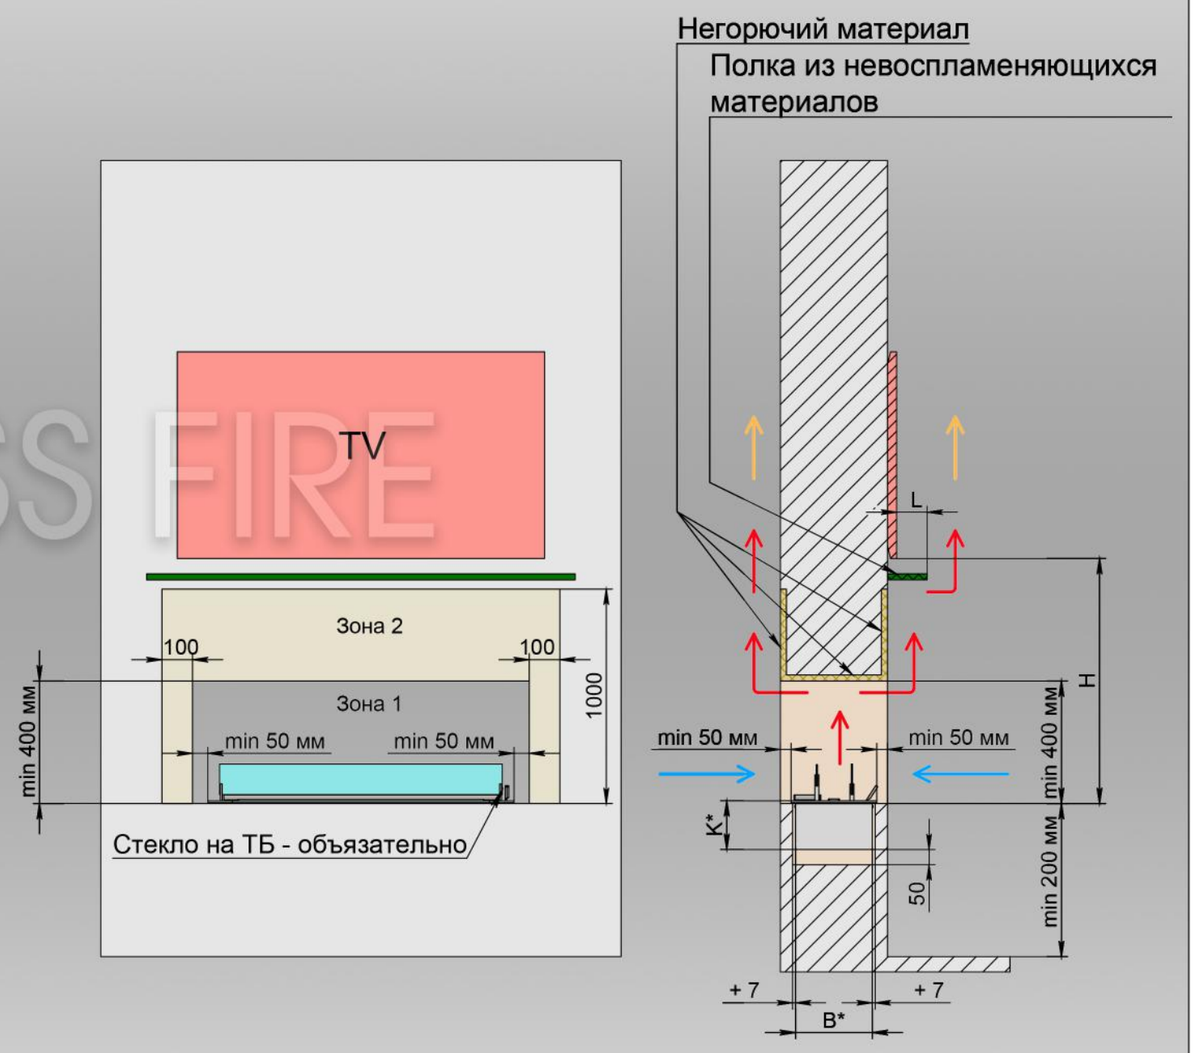

MAGLOSS FIRE

- холодный воздух
- тёплый воздух
- горячий воздух

	L		
	50 mm	51-100 mm	≥101 mm
H	min 1100 mm	min 1000 mm	min 900 mm

K*, B* - зависит от вида топливного блока.
Зона 1 должна быть выполнена из несгораемых материалов.
Зона 2 должна выдерживать нагрев до 80° С.