



УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО БИОКАМИНА В ПОРТАЛ

ВАРИАНТ №1

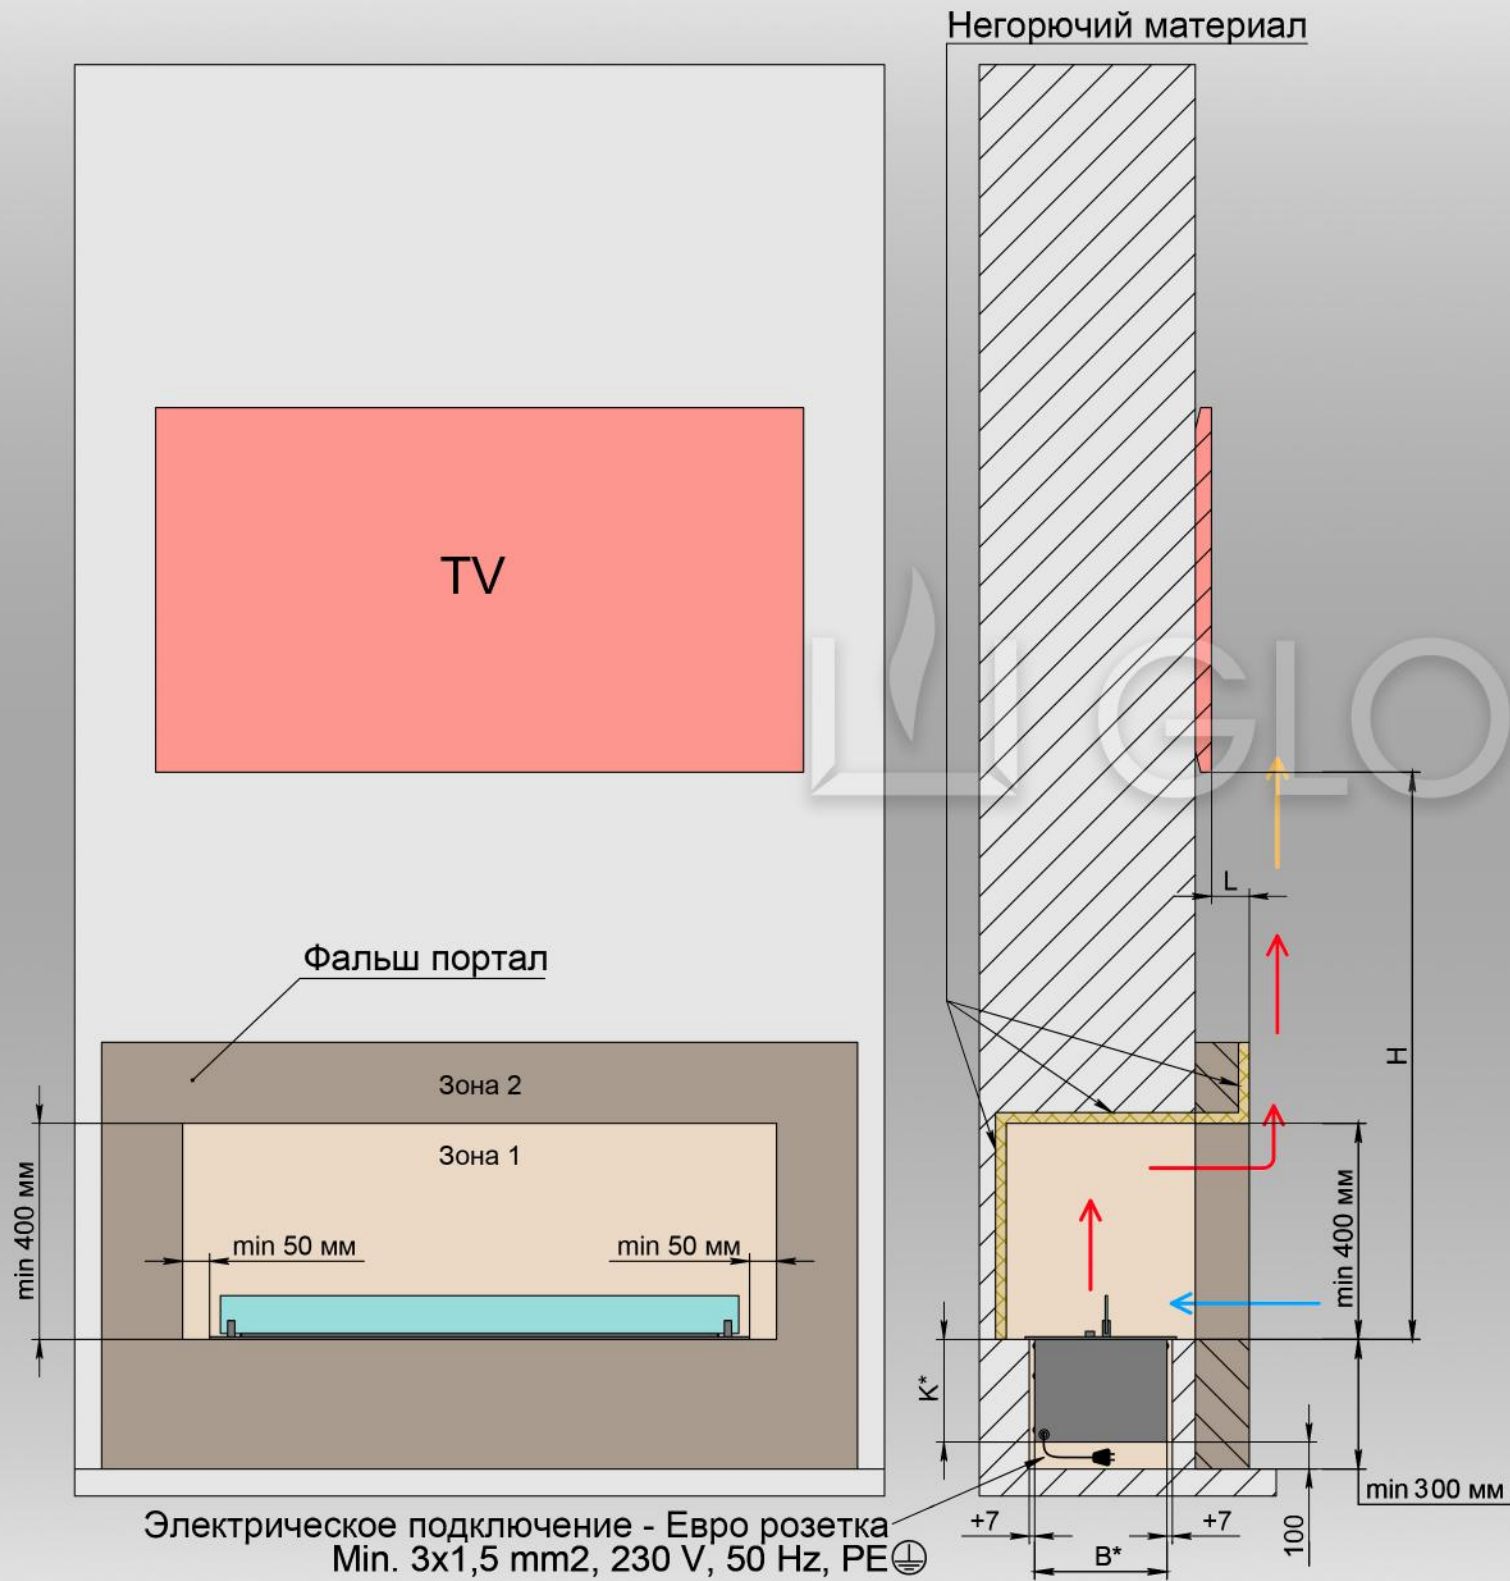

ВАРИАНТ №2

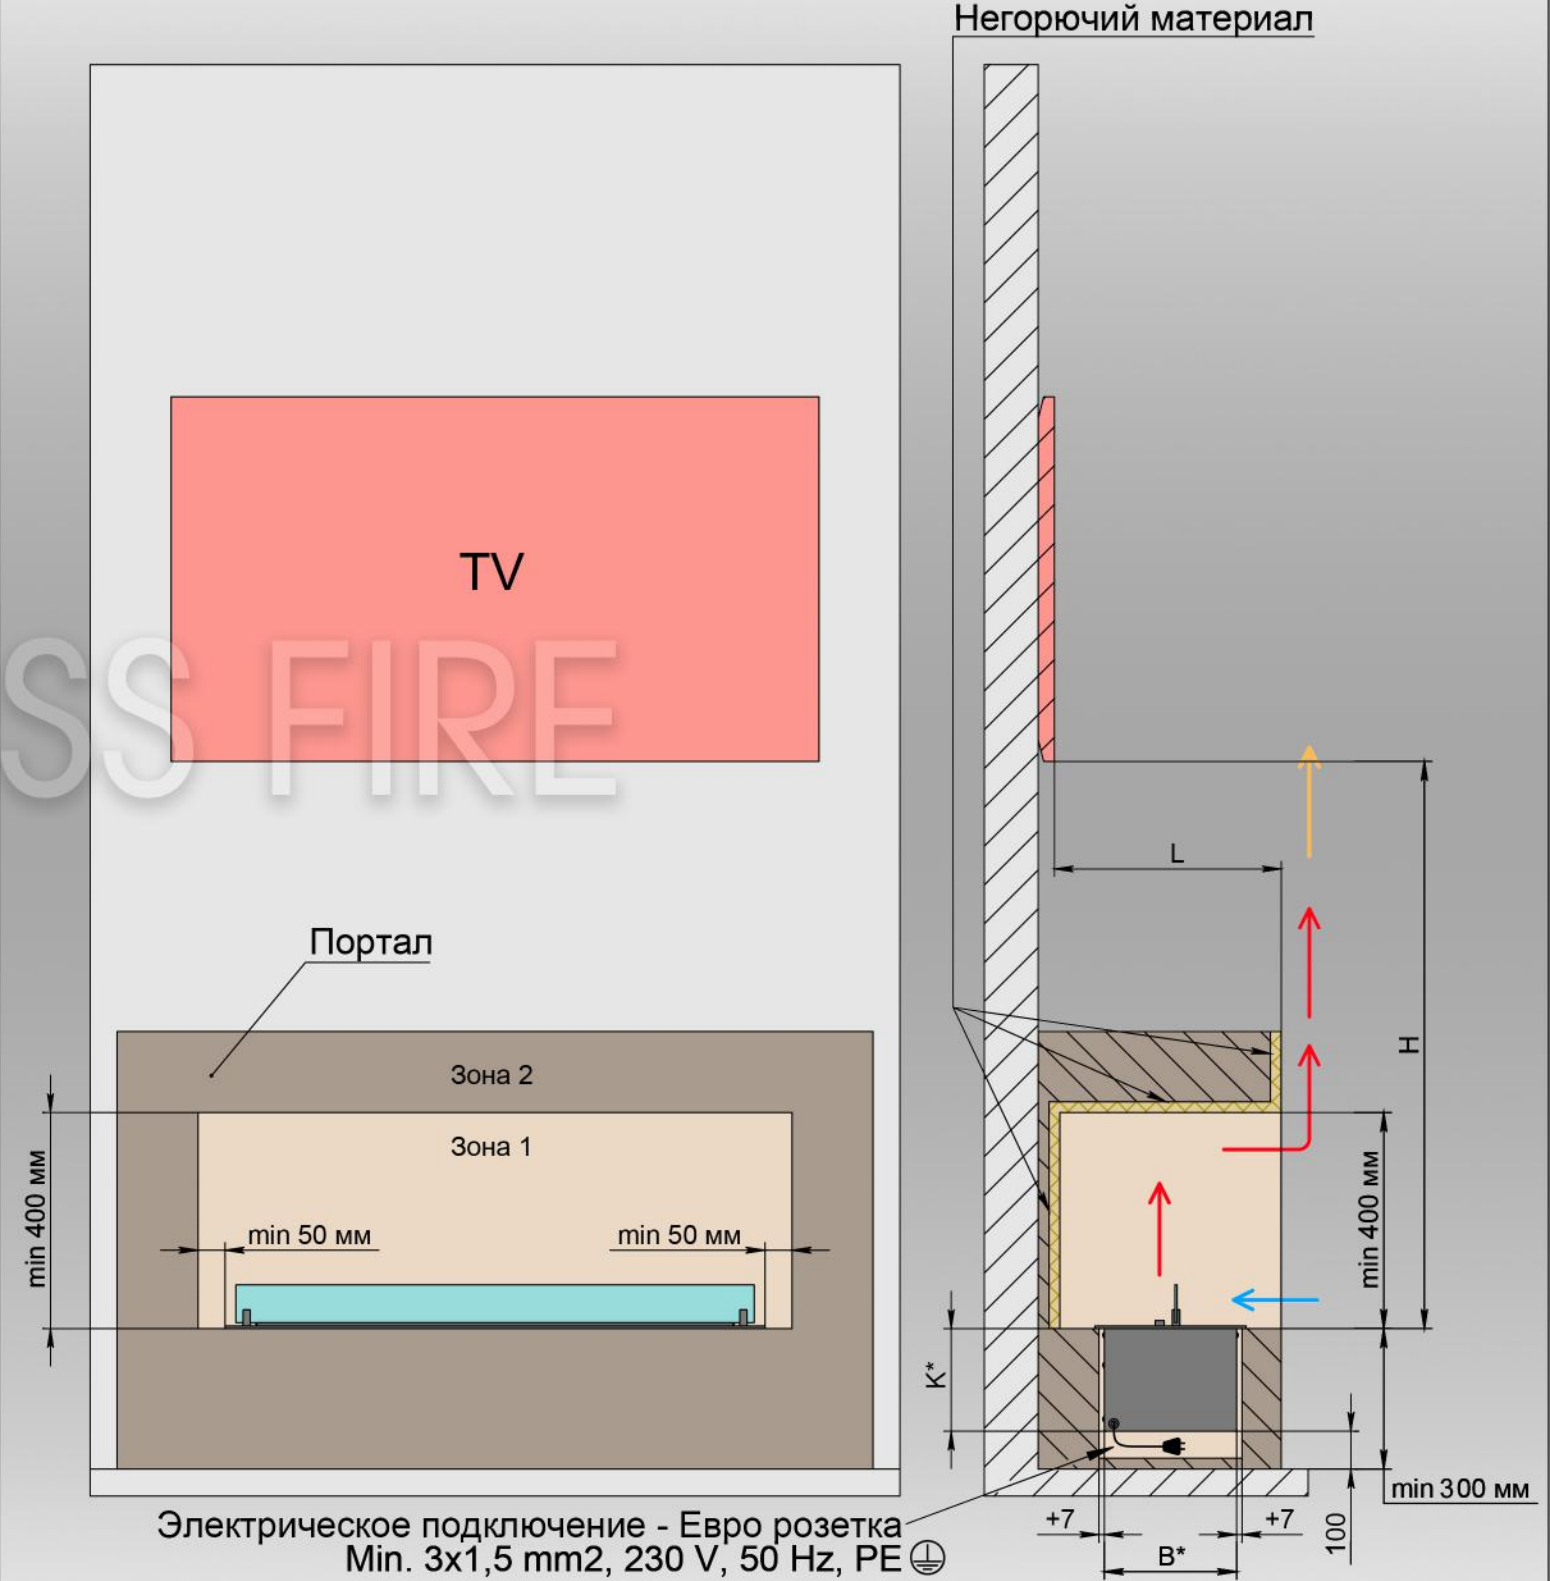

- - холодный воздух
- - тёплый воздух
- - горячий воздух

H	L		
	50 mm	51-100 mm	≥101 mm
	min. 1100 mm	min. 1000 mm	min. 900 mm

К*, В* - зависит от вида биокамина.
 Установка стекла на биокамин - обязательна.
 Зона 1 должна быть выполнена из негорючих материалов.
 Зона 2 должна выдерживать нагрев до 80° С.
 Рядом с биокамином предусмотреть штепсельную розетку евро-типа.