


УСТАНОВКА ОЧАГА С БИОКАМИНОМ ПОД ТЕЛЕВИЗОРОМ НА ОПОРНЫХ СТОЙКАХ С ВЫТЯЖНЫМ ЗОНТОМ

ВАРИАНТ №1

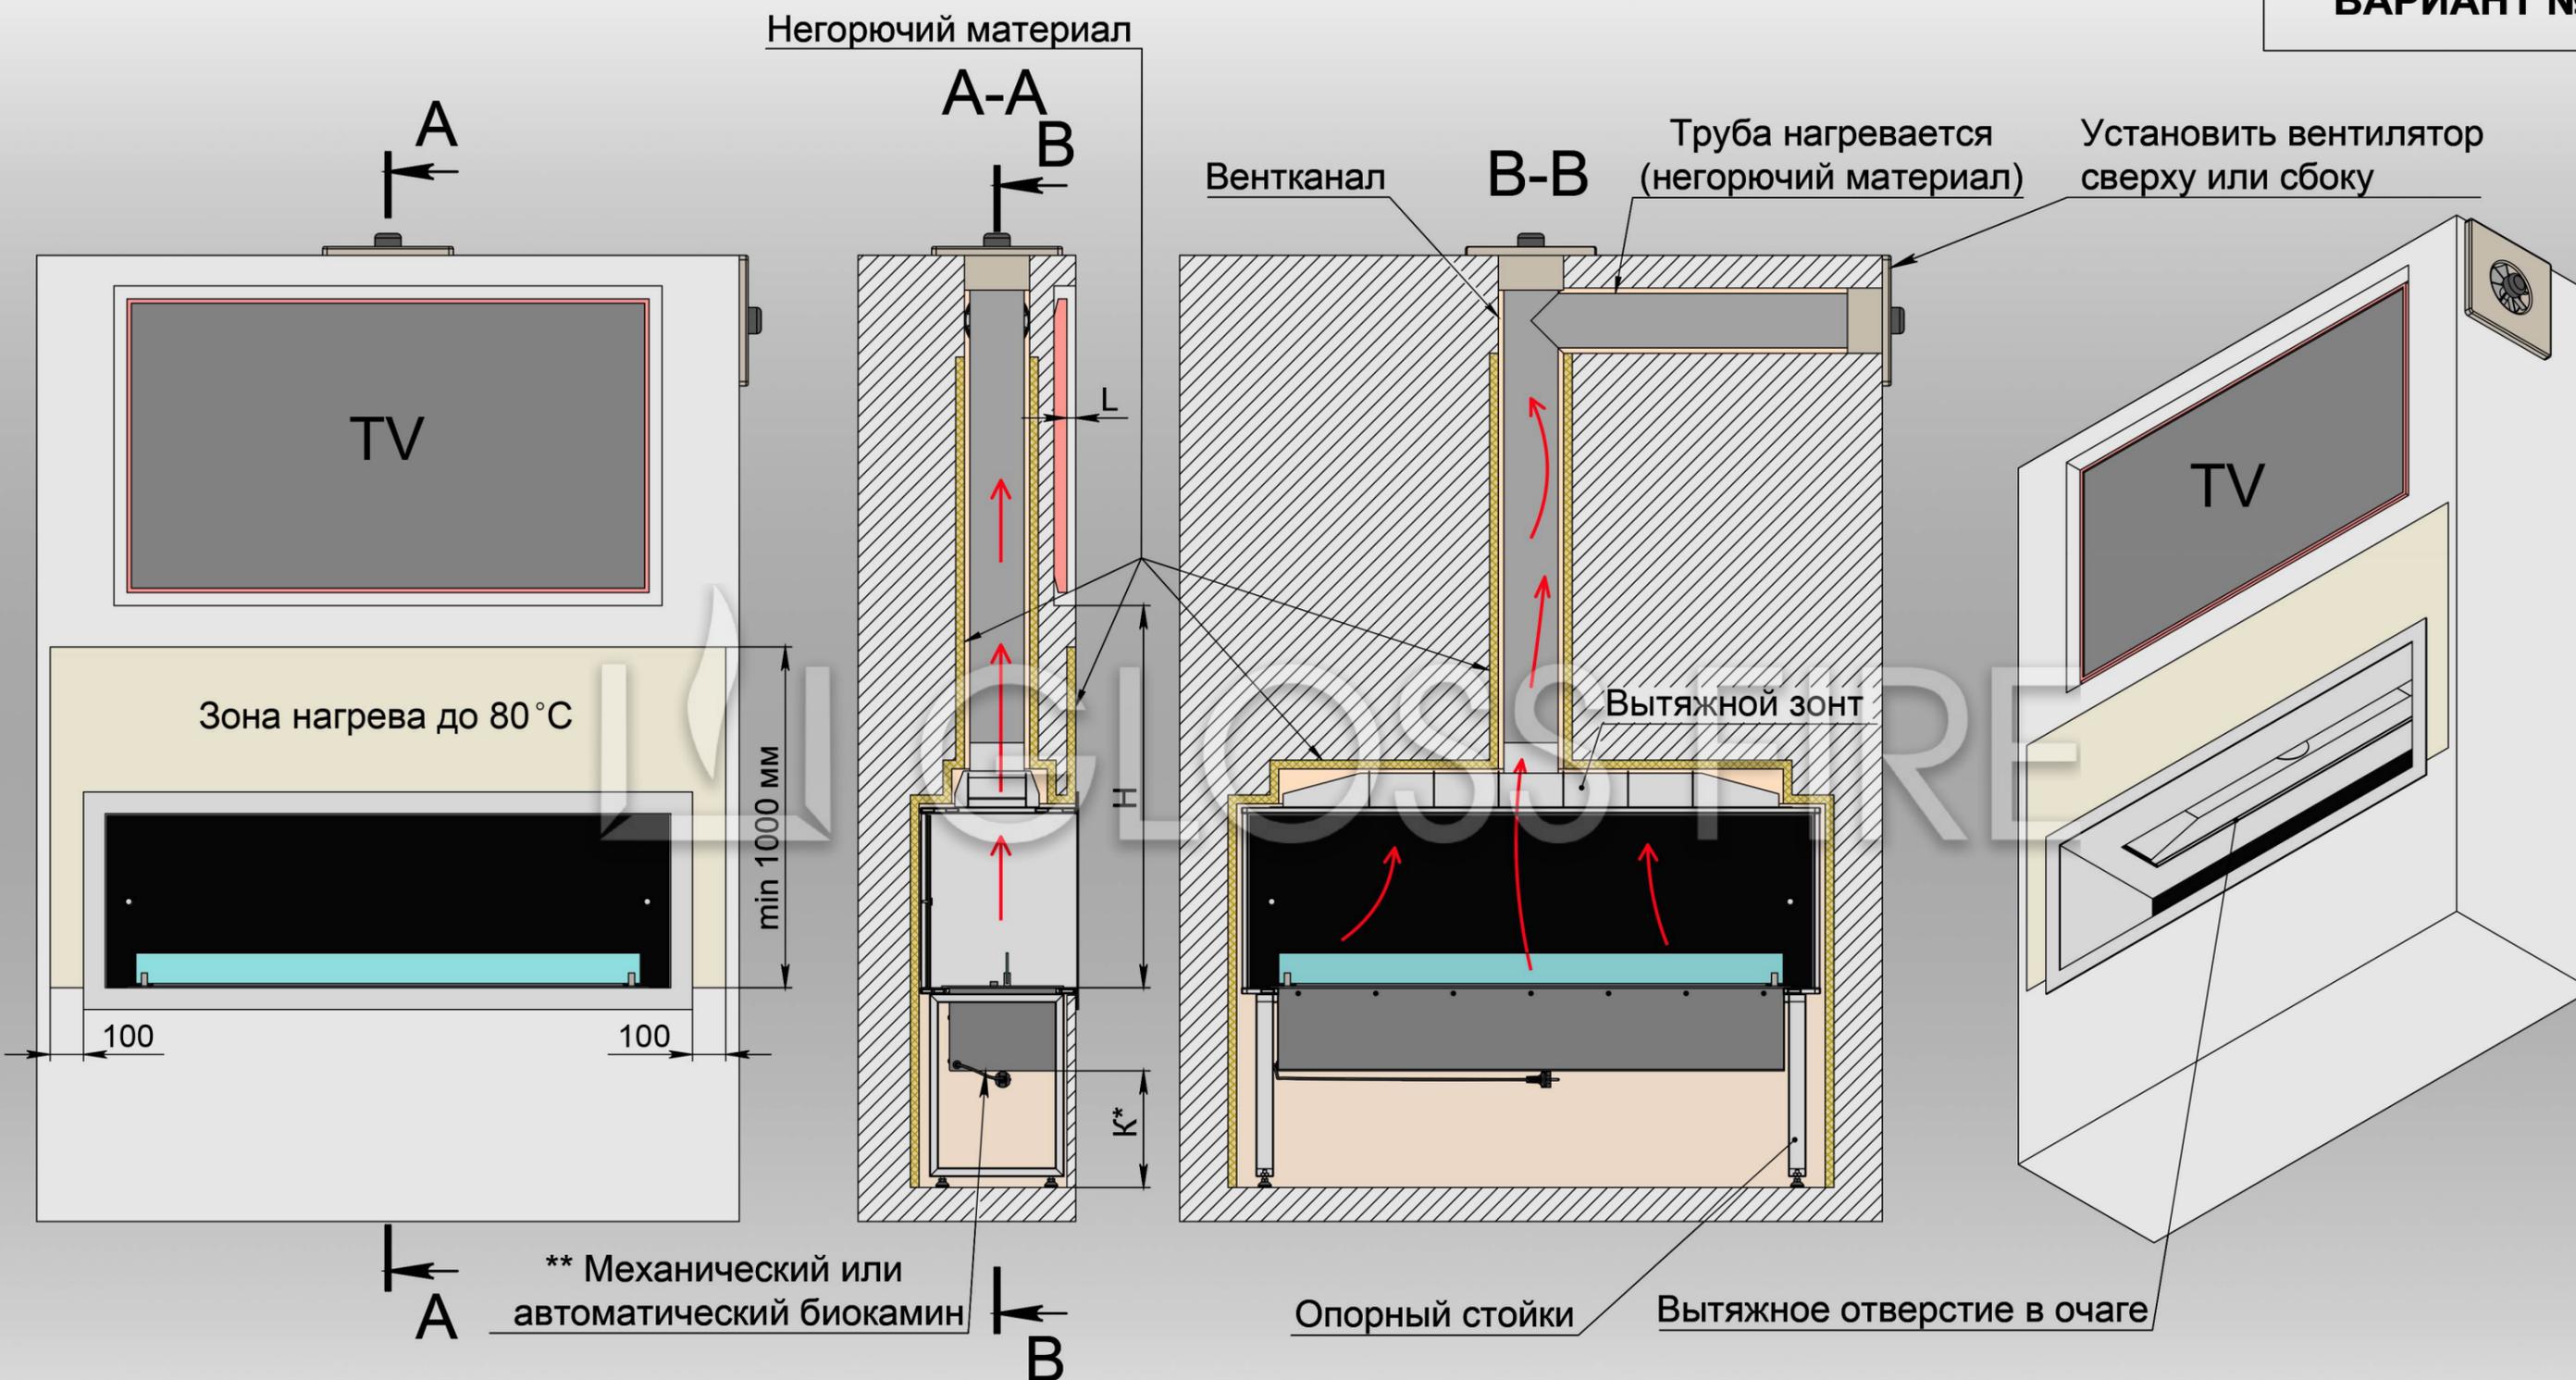


Важно! Телевизор углубить или выполнить под ним полку из негорючего материала выходящую за плоскость телевизора на длину L в соответствии с высотой H (см. таблицу). Установка стекла на биокамин - обязательна.
 K* - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.
 **Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕

H	L		
	50 mm min. 1100 mm	51-100 mm min. 1000 mm	≥ 101 mm min. 900 mm

УСТАНОВКА ОЧАГА С БИОКАМИНОМ ПОД ТЕЛЕВИЗОРОМ НА ОПОРНЫХ СТОЙКАХ С ВЫТЯЖНЫМ ЗОНТОМ

ВАРИАНТ №2

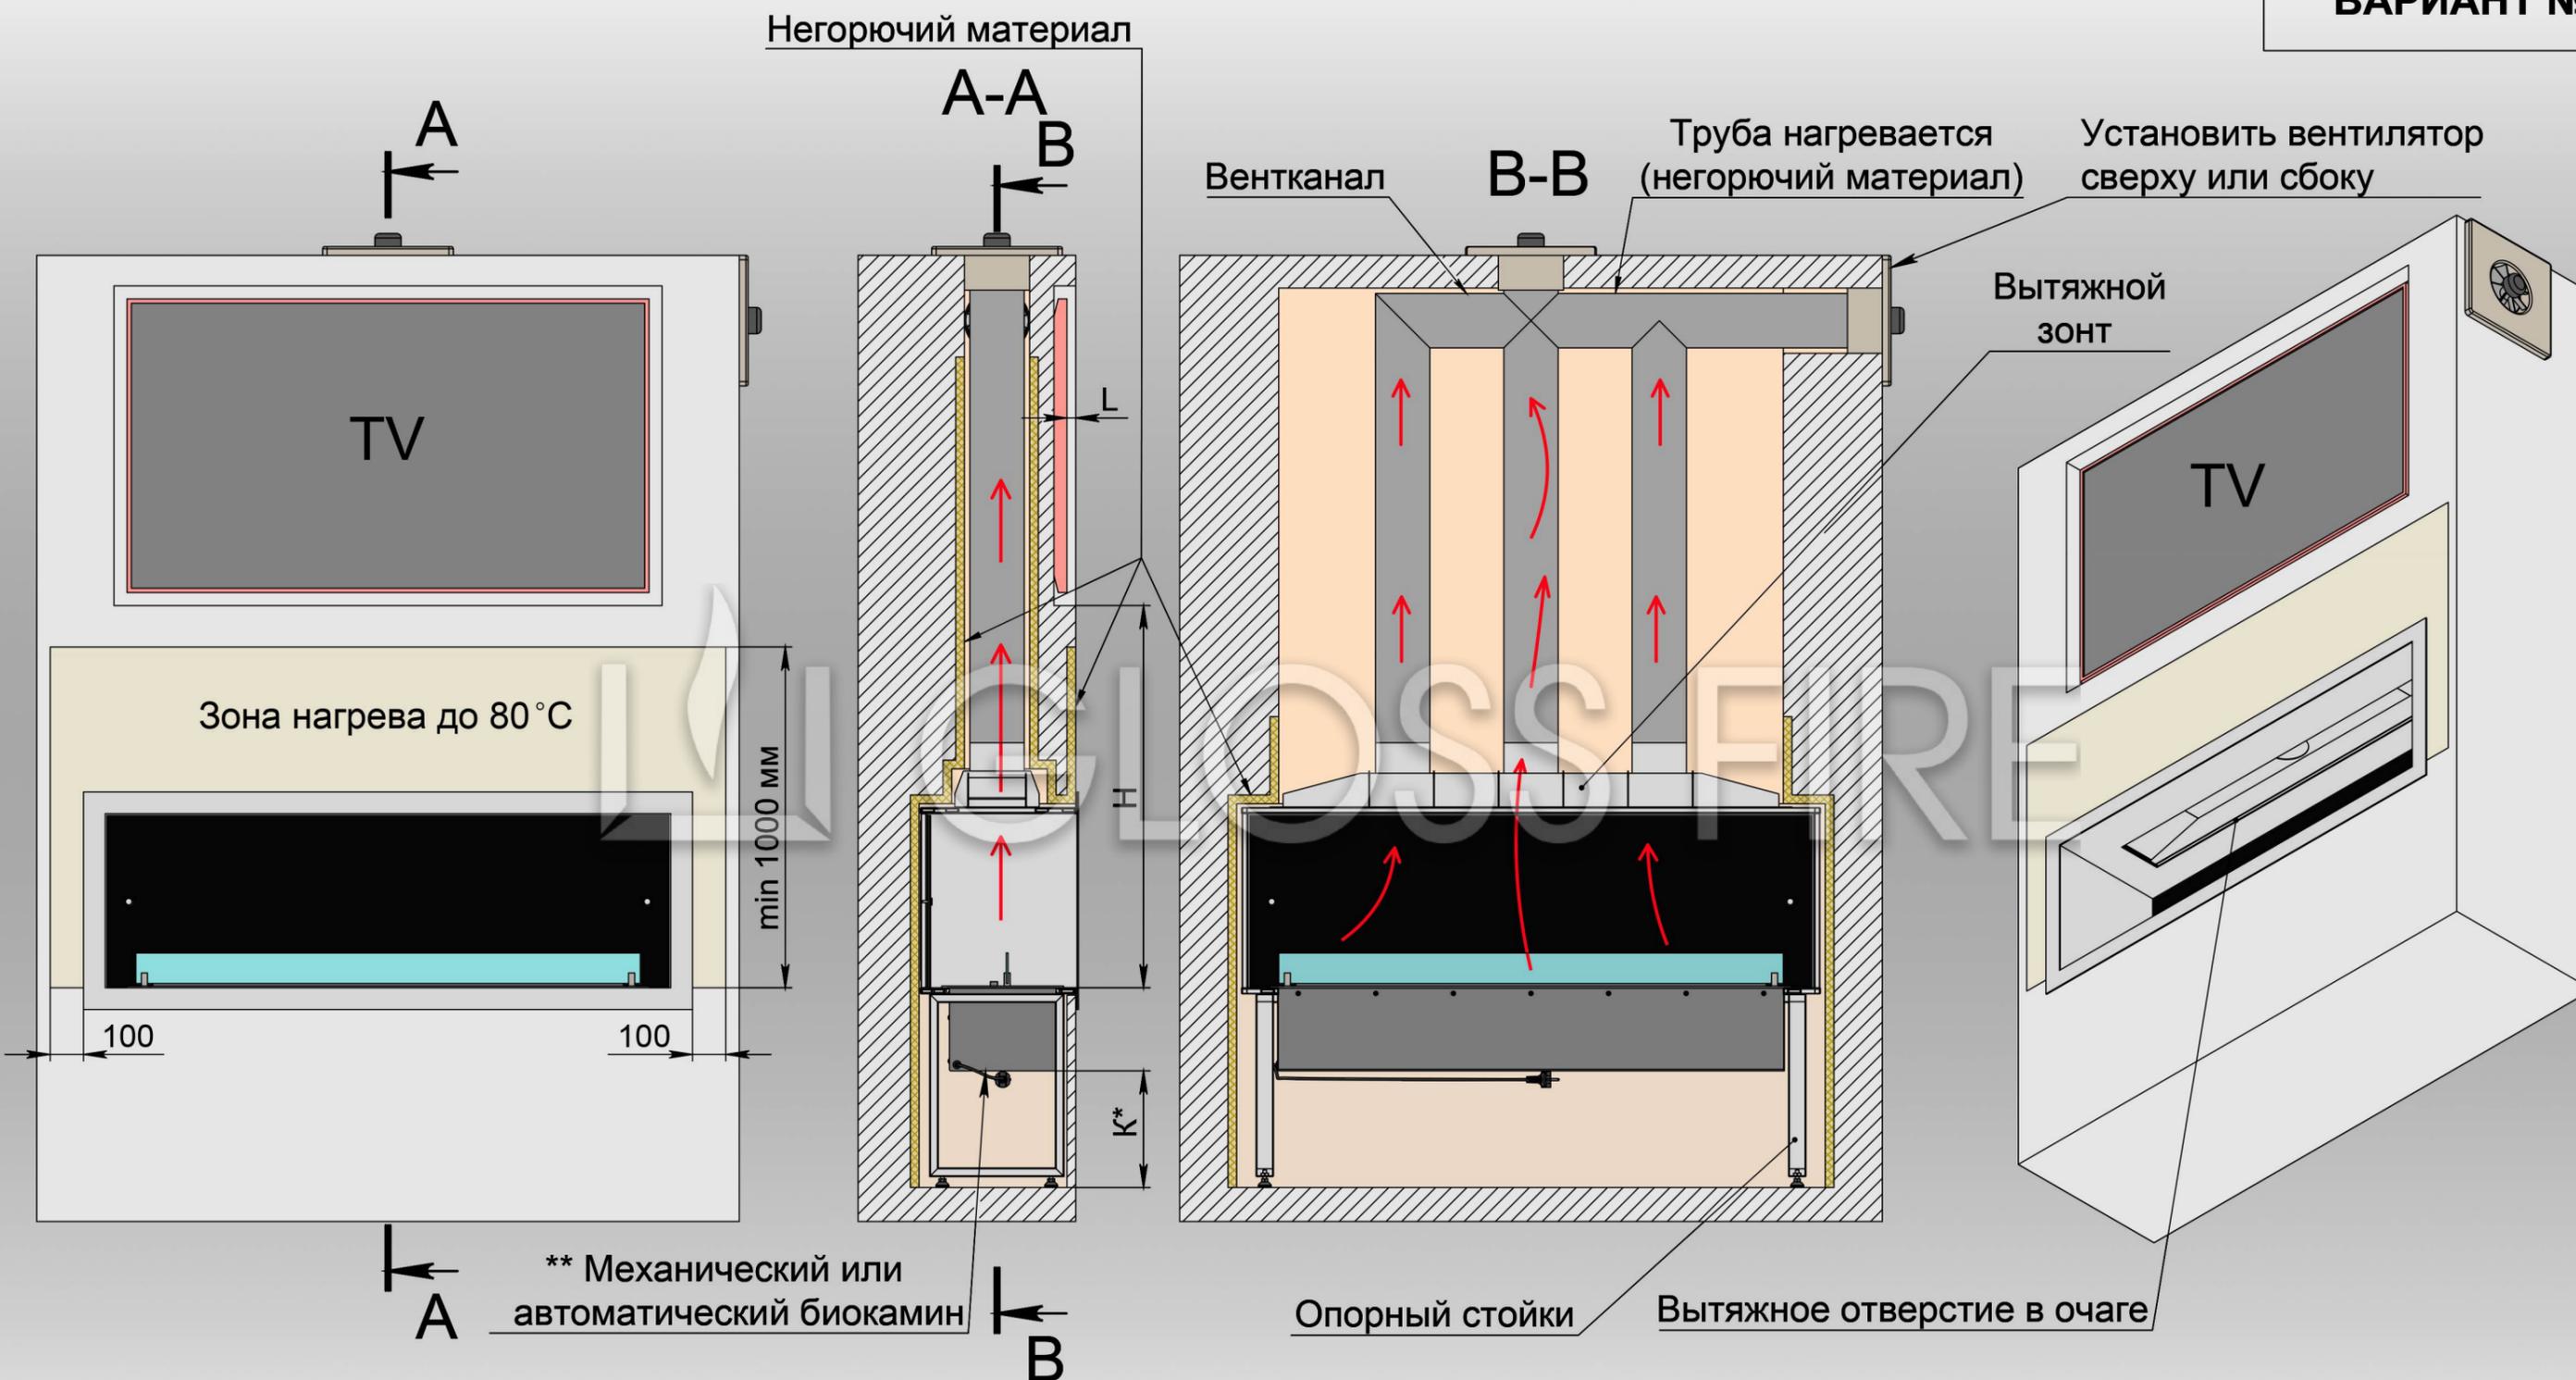

Важно! Телевизор углубить или выполнить под ним полку из негорючего материала выходящую за плоскость телевизора на длину L в соответствии с высотой H (см. таблицу). Установка стекла на биокамин - обязательна.
K* - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.
**Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕

	L		
		50 mm	51-100 mm
H	min. 1100 mm	min. 1000 mm	min. 900 mm