


M

K


K

M-M (1 : 8)

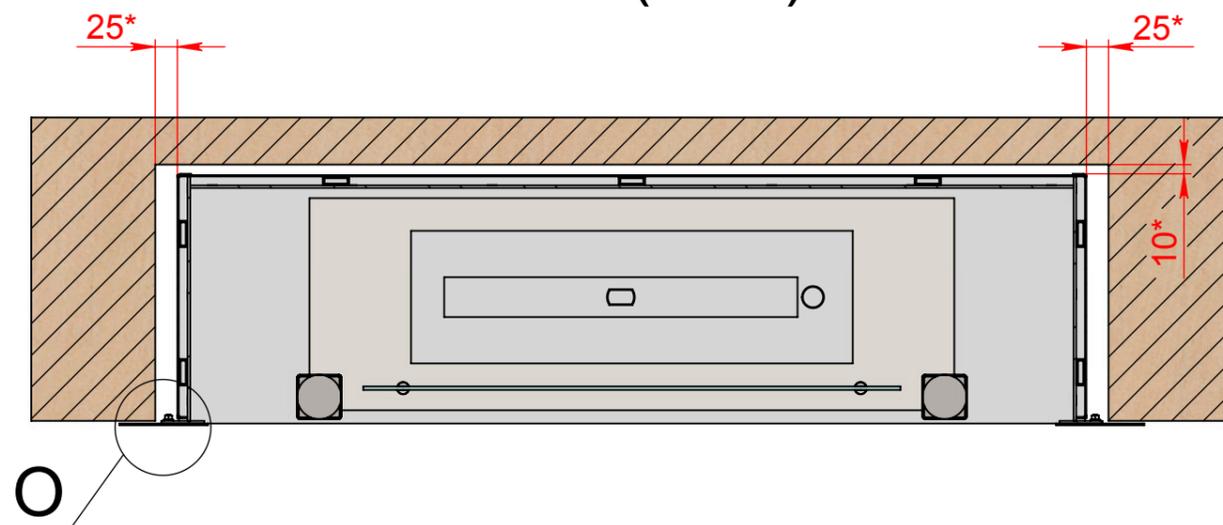


O


Y (1 : 2)

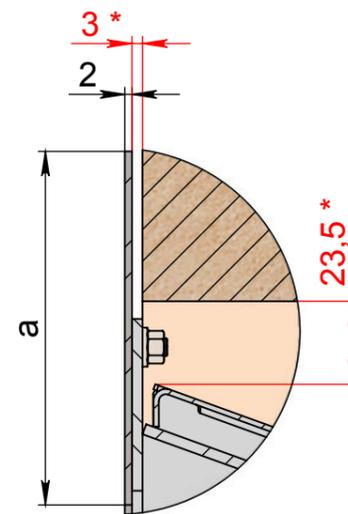

K-K (1 : 8)

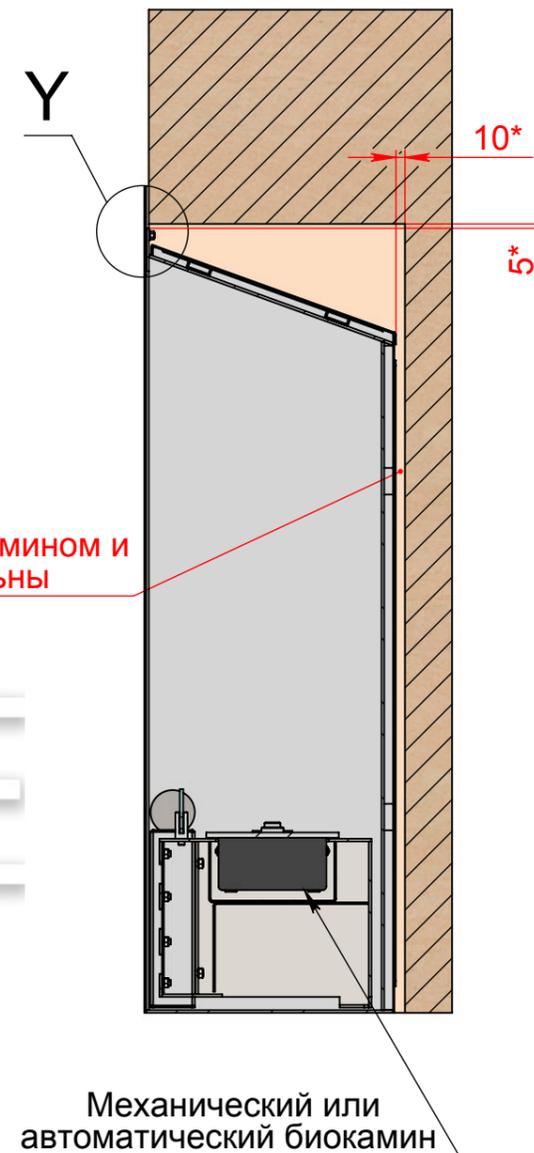

O (1 : 2)

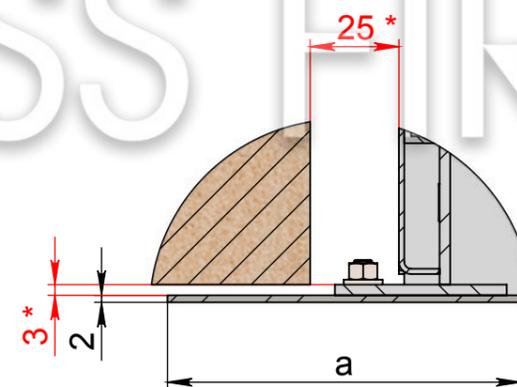

L - длина очага
 h - высота очага
 a - ширина рамки
*** зазор между лицевой рамкой камина и стеной - обязателен.**
 **Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕
 Важно! Монтажная схема разработана для конструкции выполненных из гипсокартона, пеноблока, кирпича и бетона.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Арт.005 R (с рамкой)	Лист
						1